

TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER IL CALCESTRUZZO • COPLAN OS



Gamma di protettivi per impermeabilizzare le superfici in calcestruzzo, lasciandole permeabili al vapore. I prodotti **COPLAN OS** creano un reticolo che impedisce la penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di circolare liberamente nella microstruttura del calcestruzzo. I prodotti **COPLAN OS** rendono più gradevole l'aspetto: è possibile infatti scegliere fra effetto bagnato, satinato, ecc. È così possibile proteggere le superfici in calcestruzzo da sporcizia, acqua, alcali, raggi UV, oli, gelo, graffiti, ecc. La gamma **COPLAN OS** resiste ai cicli di gelo/disgelo, ed è adatta per trattare pannelli, pavimenti e manufatti in cemento, pietre arenarie, calcaree e granito.

Tipo di superficie

	HD	Intensivo	Premium	L	W	D	Antigraffiti	Wisch
liscia	•	•	•	•	•	•	•	•
acidata	•	•	•	•	•	•	•	•
sabbiata	•	•	•	•	•	•	•	•
lavata	•	•	•	•	•	•	•	•
cesellata	•	•	•	•	•	•	•	•
levigata							•	•

Caratteristiche


incolore	•		•		•	•		
accentua i colori		•		•				•
filmògeno		•		•	•		•	•
acquoso/senza solventi	•	•			•		•	•
contenente solventi			•	•		•		
applicabile a spruzzo	•		•		•	•	•	

Analisi incidenza/m²

Euro circa	0,88	1,00	1,67	1,56	0,49	0,78	3,39	0,75
------------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONSIDERAZIONI TECNICHE

L'acqua è il peggior nemico del calcestruzzo: attraverso la capillarità e le microlesioni vi penetrano microrganismi, sali e vari tipi di sporcizia, danneggiandolo spesso in modo grave. La temperatura d'applicazione ideale è fra +5°C e +25°C. I prodotti COPLAN OS vengono forniti pronti all'uso e non è richiesta manodopera specializzata. L'incidenza di manodopera per la posa è uguale alla normale tinteggiatura.

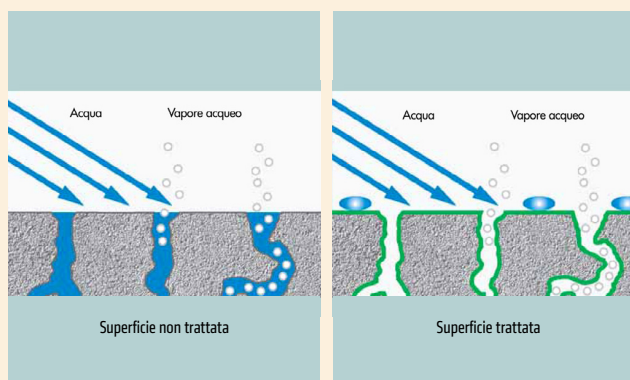



TRATTAMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA

Fornitura e posa in opera di pellicola monocomponente trasparente per preservare le superfici in calcestruzzo faccia vista da umidità, microrganismi, sali e vari tipi di sporcizia. In particolare, il prodotto applicato dovrà proteggere da acqua, alcali, raggi UV, oli, cicli di gelo/disgelo, rugiada, macchie di sporco, efflorescenze ed abrasioni.

Il trattamento sarà tipo Coplan OS - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, in polimero acquoso o siliconico praticamente invisibile sulla superficie.

Il prodotto dovrà avere anche caratteristiche di idrorepellenza e di protezione delle superfici trattate da muffe e muschi. Per la perfetta posa del trattamento, la Ditta esecutrice dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche della casa produttrice.

Il trattamento s'intende previsto con applicazione a una mano, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso.

Valutazione a metro quadrato _____ €

ELAB OS 02/19

