

RECKLI® - MATRICE SPECIALE DIMA

Matrice elastica per la prefabbricazione di pannelli con laterizi a vista

Caratteristiche ed Applicazioni

RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA è una matrice elastica da posizionare a fondo cassero per la prefabbricazione di elementi con laterizi, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc. faccia a vista. RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA consente, grazie alla particolare "coda di rondine", di riprendere le tolleranze dimensionali di mattoni, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc. e di evitare il movimento di questi durante il getto del calcestruzzo, impedendo inoltre penetrazioni di boiaccia nel lato faccia a vista. Utilizzando RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA si riducono notevolmente i tempi di preparazione del getto, ottenendo pannelli di qualità superiore. Con RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA si eliminano i problemi di scarto dei pannelli dovuti ad errato posizionamento, a fondo cassero, di mattoni, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc.

Fornitura


RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA viene fornita a mq., ed è realizzata in funzione delle dimensioni e delle tolleranze di mattoni, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc.

Avvertenze

Le tolleranze dei laterizi, delle piastrelle, del clinker e dei vetromattoni devono essere ridotte al minimo e comunque essere riferite alla norma DIN 18166. Si consiglia categoricamente di richiedere al produttore di mattoni, piastrelle, clinker e vetromattoni una "selezione speciale a basse tolleranze per la prefabbricazione", in caso contrario l'utilizzo della matrice potrebbe diventare difficoltoso: il principio di funzionamento della matrice è infatti la compensazione. Per il corretto utilizzo della Matrice Speciale Dima è indispensabile l'uso dei materiali ausiliari RECKLI (RECKLI - DISARMANTE TL, RECKLI - ADESIVO PER MATRICI, ecc.). Gli spessori del dorso della matrice non sono fissi e possono variare.

Pulizia della matrice

Nel caso in cui la matrice debba essere incollata, occorre pulirne il dorso (e la cassaforma) con RECKLI - LIQUIDO PULIZIA MATRICI. Per la normale pulizia e manutenzione della superficie della matrice si procede utilizzando uno straccio imbevuto con RECKLI - DISARMANTE TL.

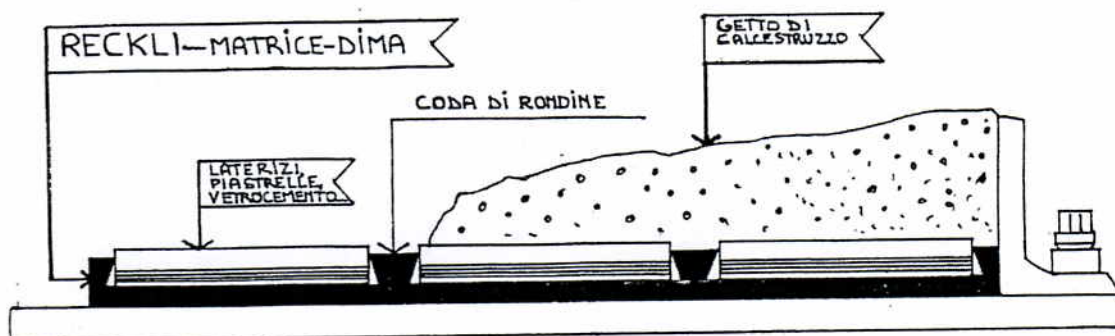

La presente scheda tecnica - edizione 10/01 - che annulla tutte le precedenti riguardanti lo stesso prodotto, è una guida per l'utilizzo della matrice basata sulle ns. conoscenze ed esperienze; non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni tipo di applicazione.